



回路図
CIRCUIT DIAGRAM

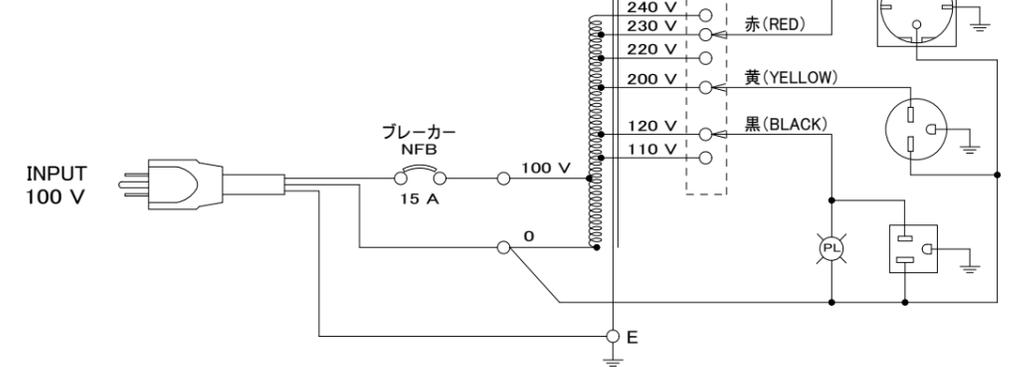


出力切換端子台
SECONDARY SWITCHING BLOCK TERMINAL

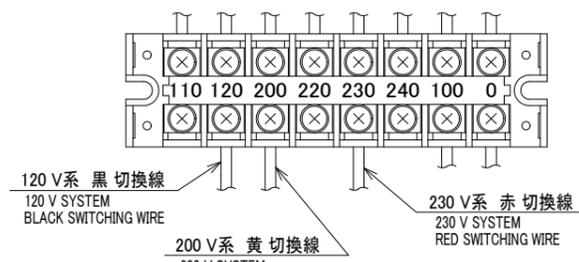

仕様 (SPECIFICATION) JIS C 5310

相数 (PHASE)	単相 (1φ) 単巻 (SINGLE WINDING) 乾式変圧器
容量 (CAPACITY)	1.5 kVA 50 Hz/60 Hz
入力電圧 (PRIMARY VOLTAGE)	100 V
出力電圧 (SECONDARY VOLTAGE)	110 V/120 V/200 V/220 V/230 V/240 V 内部切換
出力電流 (SECONDARY CURRENT)	AT 120 Vにて 12.5 A, 200 Vにて 7.5 A, 230 Vにて 6.52 A (TOTAL 1.5 kVA)
電圧変動率 (V.REGULATION)	LESS THAN 5 %以下
電圧偏差 (V.VARIATION)	WITHIN ± 3 %以内
絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE)	MORE THAN 100 MΩ以上 (DC 500 V MEGGER)
絶縁耐圧 (DIELECTRIC TEST VOLTAGE)	P-E間 1.5 kV. S-E間 1.5 kV.
温度上昇 (TEMP.RISE)	LESS THAN 75 °C以下
絶縁階級 (INSULATION CLASS)	B 種絶縁
塗装色 (OUTSIDE COLOUR)	MUNSELL マンセル 5Y7/1
質量 (MASS)	APPROX. 約 13 kg
その他 (ETC.)	

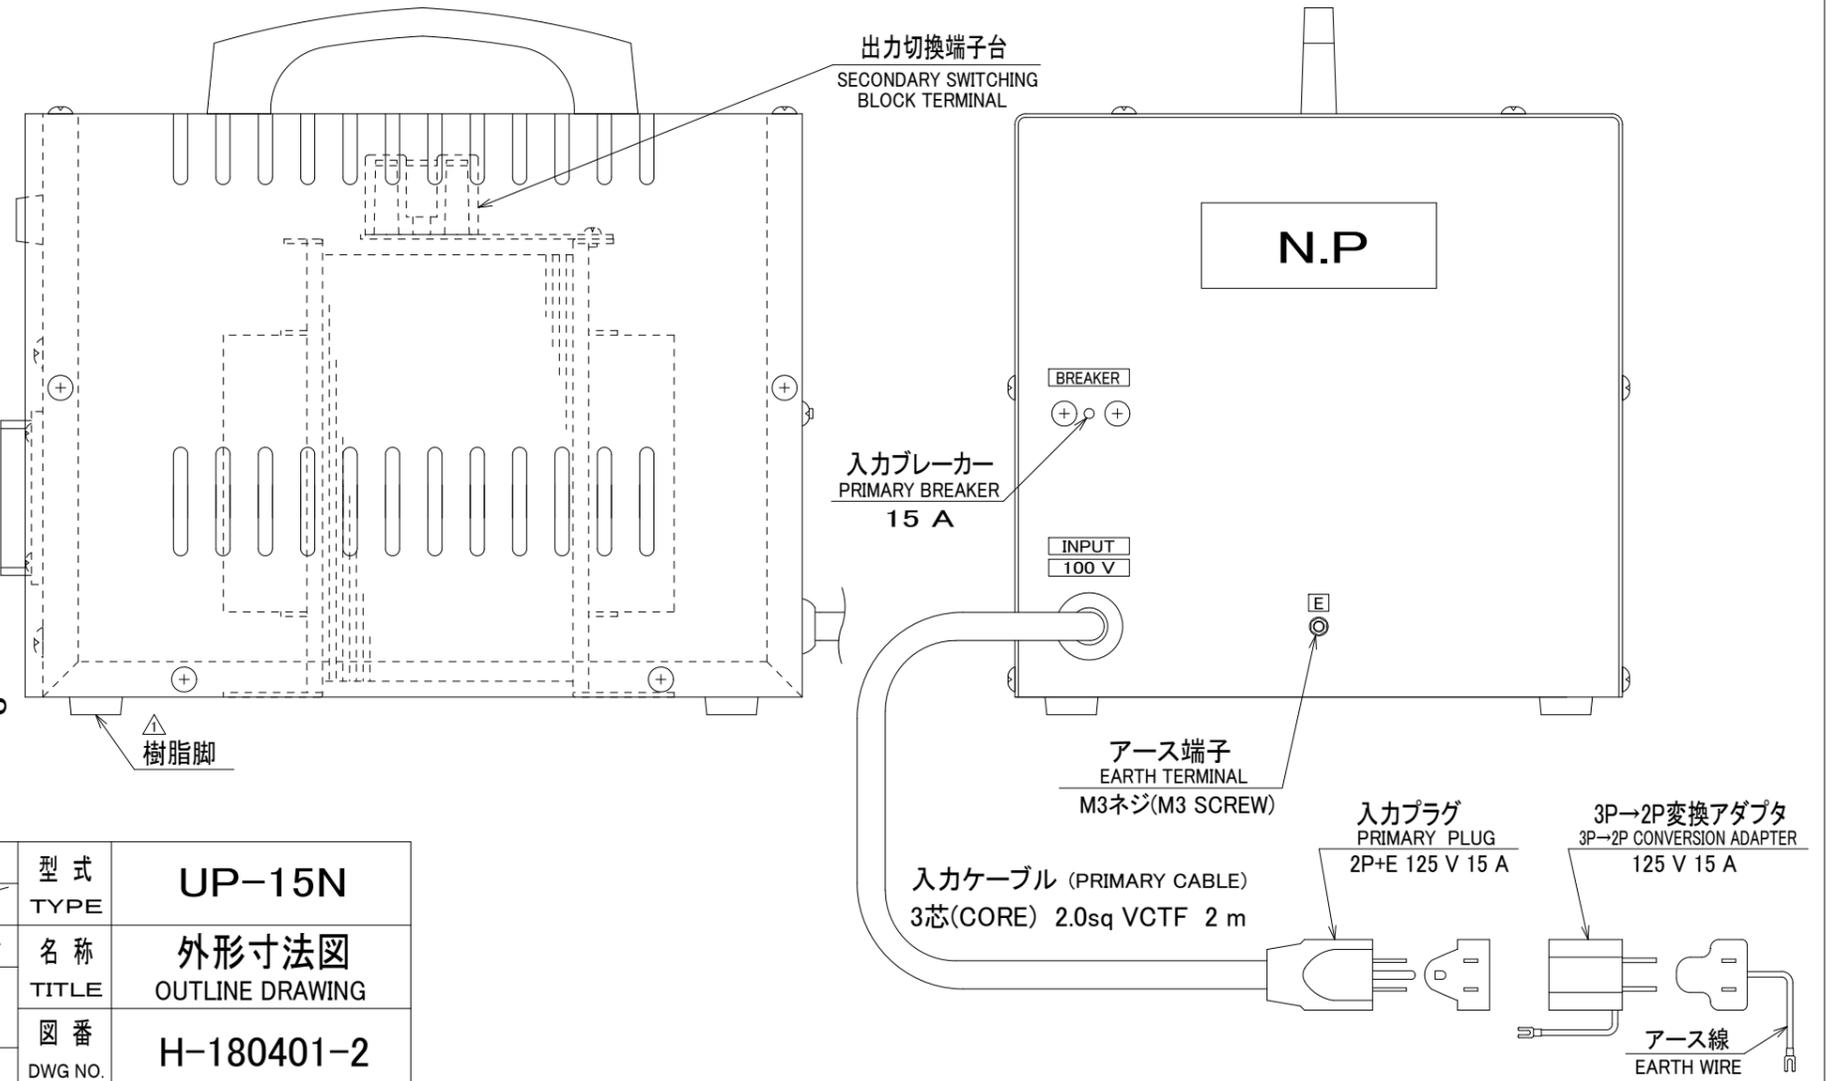

2021.06.21	出力230Vコンセント型番・寸法変更	M.Y	材質	三角法 THIRD ANGLE PROJ.	尺度 SCALE	型式 TYPE	UP-15N	
2020.06.16	突出し脚→樹脂脚へ変更	M.Y	単位 UNITS	mm	FREE	名称 TITLE	外形寸法図 OUTLINE DRAWING	
No.	年月日 DATE	記 事 DESCRIPTION	署名 SIGN	数量 QUANTITY	製図 DRAWN	設計 DSGND	検図 CHECKD	承認 APPD
改 REVISIONS		欄		M.Y	A.S	図番 DWG NO.	H-180401-2	
株式会社 白光製作所 HAKKO MFG. CO., LTD.				年月日 DATE		2018.4.2		